INJECTEUR PoE HAUTE PUISSANCE
1 PORT IEEE802.3 at/ af

302435

MODE D'EMPLOI

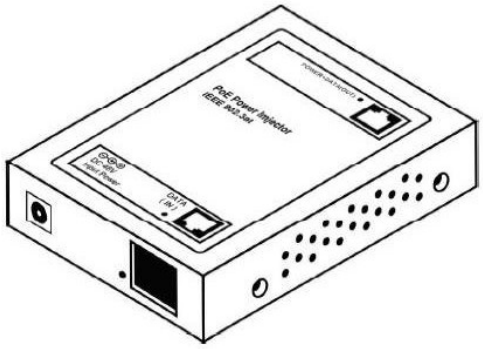

Avertissement FCC
Cet appareil a été testé et déclaré compatible avec les limites de la règlementation FCC sur les produits numériques Classe A article 15. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère et émet des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, peut causer des interférences, auquel cas les utilisateurs sont invités à remédier au problème à leurs frais.

Avertissement CE
Ce produit est un appareil de classe A. Il est susceptible de créer des interférences radio en environnement domestique. Dans ce cas, les utilisateurs sont priés de prendre les mesures nécessaires.

Introduction

Cet injecteur PoE est muni d'un port d'entrée des données à 10/100Mbps et d'un port de sortie des données à 10/100Mbps avec une alimentation de 48V compatible avec la norme IEEE802.3af/at.
Le branchement de l'appareil se fait par câble catégorie 5 ou supérieur. Il s'intègre facilement à votre réseau existant (Plug & Play) et fournit l'alimentation électrique à vos périphériques (Point d'accès, second switch, etc)

Contenu de la boite

Avant de commencer à installer l'injecteur PoE vérifiez que votre paquet contient les éléments suivants :

- Injecteur PoE
- Bloc d'alimentation avec cordon
- Mode d'emploi

Si l'un des éléments est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

Caractéristiques principales

- 1 port d'entrée compatible IEEE802.3 en 10Base T, IEEE802.3u en 100Base TX
- 1 port de sortie compatible IEEE802.3af PoE et IEEE802.3at PoE+
- Puissance maximum de 30 W pour le port PSE/ PoE+
- Protection contre les courts-circuits sur le port en sortie, détection des appareils PD [Powered Device]
- Smart Plug & Play

Voyants LED sur le panneau avant

LED	Statut	Description
Power (alimentation)	Allumée	Alimentation PoE activée
	Eteinte	Alimentation PoE désactivée
PD (périphérique alimenté)	Allumée	Liaison avec périphérique alimenté
	Eteinte	Pas de liaison

Connexions

Branchez un câble de catégorie 5/5^{e} à paires torsadées (ou supérieur) entre le switch existant et le port entrée de l'injecteur PoE+ et un autre câble de même type entre le port Data + Power en sortie de l'injecteur PoE+ et le périphérique à alimenter, comme un Point d'accès sans fil, un autre switch en mode PD, etc..

Descriptif technique

Normes	IEEE802.3af IEEE802.3at IEEE802.3 10Base T IEEE802.3u 100Base Tx
Caractéristiques	Nombre de ports: 1 x port d'entrée pour les données uniquement 1 x port de sortie pour les données et l'alimentation
Voyants LED	Power/ PD Link
Puissance en sortie	48V/CC à puissance maximum de 30X
Consommation d'énergie	35 Watts maximum
Dimensions	102 x 75 x 23mm
Poids	0.19kg
Température de fonctionnement	0~40°C
Température de stockage	-20~85°C
Taux d'humidité supporté	10 à 90% d'humidité relative, sans condensation.
Conformité	FCC Classe A, CE